


UNIQVIS 852S

溶剂型体系用氧化聚乙烯蜡浆防沉剂

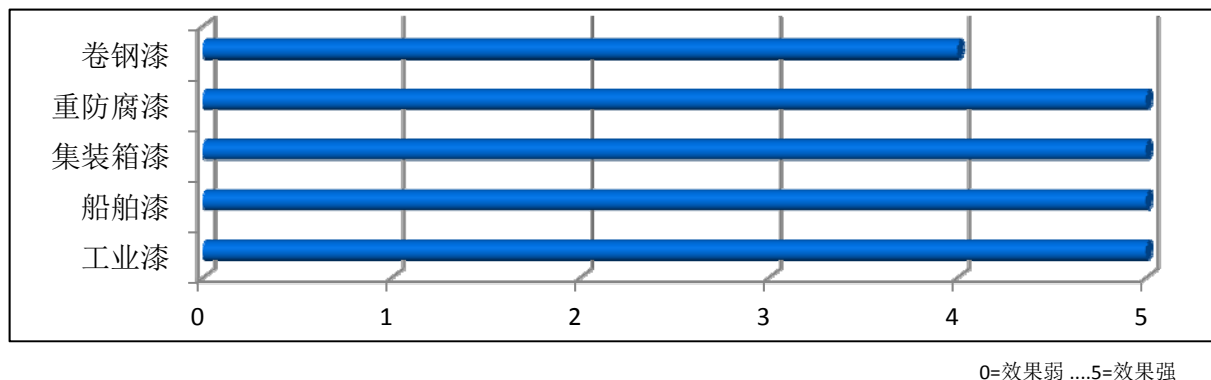

性能

- 溶剂型应用。
- 优异的颜料防沉性和防流挂。
- 对粘度影响甚微。
- 对涂膜的光泽影响轻微。
- 适合大部分涂料体系，包括醇酸、丙烯酸、聚氨酯、环氧、聚酯、氯化橡胶和乙烯。
- 由于其优异的防流挂性，特别适合厚涂膜体系，如重防腐，船舶漆和集装箱漆。

应用与推荐用量

涂料

必须在研磨前添加（配方总量）。建议先与树脂 / 溶剂预混5分钟后加入。

- | | |
|--------|----------|
| • 醇酸 | 0.5 - 2% |
| • 丙烯酸 | 0.5 - 2% |
| • 聚氨酯 | 0.5 - 2% |
| • 聚酯 | 0.5 - 2% |
| • 环氧 | 1 - 4% |
| • 氯化橡胶 | 1- 4% |
| • 乙烯 | 1 - 4% |

产品规格

固含
溶剂
熔点
外观
密度 20 °C

19 – 21%
二甲苯
95~100
微黄色膏状
0.87 g/cm3

储存

UNIQVIS 852 S 应储存在于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为生产日期起 2 年。

溶解性

可以溶于大部分溶剂体系

包装

- 15 kg
- 175 kg