


UNIQFLOW 375 S

溶剂型体系用氟碳改性流平剂

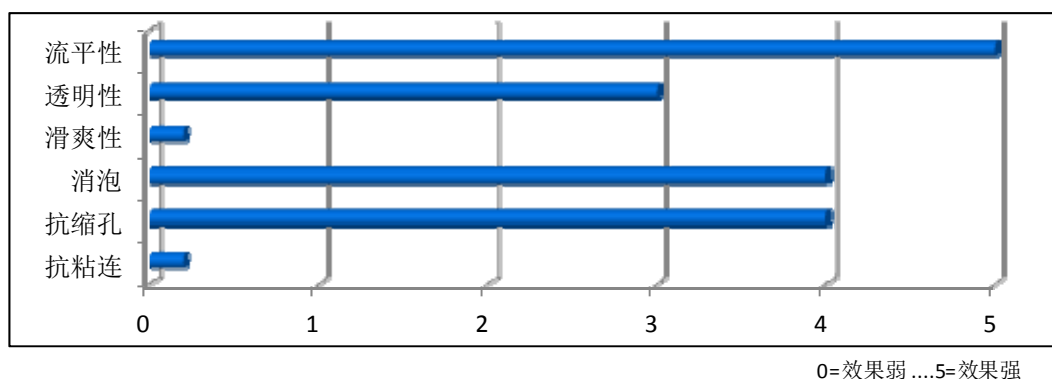

性能

- 溶剂型应用
- 促进流平，长效效应
- 抗缩孔性能
- 帮助底材润湿
- 具有消泡作用，帮助脱泡
- 无层间附着力问题
- 无硅
- 热稳定

应用与推荐用量

涂料

- 基于醇酸，丙烯酸和聚酯树脂的烘烤漆
- 聚氨酯涂料
- 双组份环氧化合物
- 气干醇酸系统
- 辐射固化涂料

基于总配方 0.1-1.0%，在生产的最阶段添加

产品规格

活性成分
密度 20 °C
闪点
颜色
外观

69 – 71%
二甲苯
0.97 – 0.99 g/cm³
Max. 3
无色透明液体

油墨

- 辐射固化油墨和 OPV
- 丝网油墨
- 凹版油墨

基于总配方 0.3 – 1.0%，在生产的最阶段添加

溶解性

按重量计算的混合比例部分	1:100	1:4
水	-	-
乙二醇丁醚	+	+
丙酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
二甲苯	+	+
石油醚	+	+

+ = 透明/可溶, - = 浑浊/不溶

储存

UNIQFLOW 375 S 应储存于阴凉干燥的场所。
完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年

包装

- 20 kg
- 190 kg