


UNIQFLOW 410 S

溶剂体系用改性有机硅流平剂

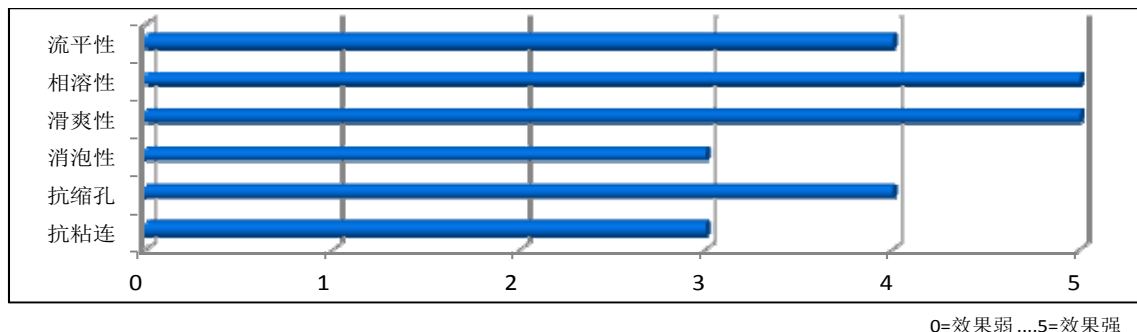

性能

- 良好的相容性
- 在高固体份配方中有突出成效
- 高效
- 好的滑爽性
- 增进耐划伤
- 层间附着力影响小

应用与推荐用量

- 木材和家具涂料
 - 按供应形式计算总配方: 0.1 - 0.5 %
- 溶剂型工业涂料
 - 按供应形式计算总配方: 0.1 - 0.5 %
- 汽车涂料
 - 按供应形式计算总配方: 0.1 - 0.5 %
- 基于聚氨酯, 丙烯酸和硝化棉体系的皮革面漆
 - 按供应形式计算总配方: 0.1 - 1.0 %

产品规格

活性成分	14 - 16%
溶剂	醋酸丁酯
密度 20 °C	1.396 - 1.406 g/cm ³
颜色	Max. 1
外观	无色透明液体

溶解性

按重量计算的混合比例部分	1:100	1:4
水	-	-
乙二醇丁醚	+	+
丙酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
二甲苯	+	+
石油醚	+	-

+ = 透明/可溶, - = 浑浊/不溶

储存

UNIQFLOW 410 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品, 质保期为从生产日期起 5 年

包装

- 20 kg
- 190 kg