


UNIQFLOW 490 U

溶剂型,无溶剂型和水性体系用改性有机硅流平剂

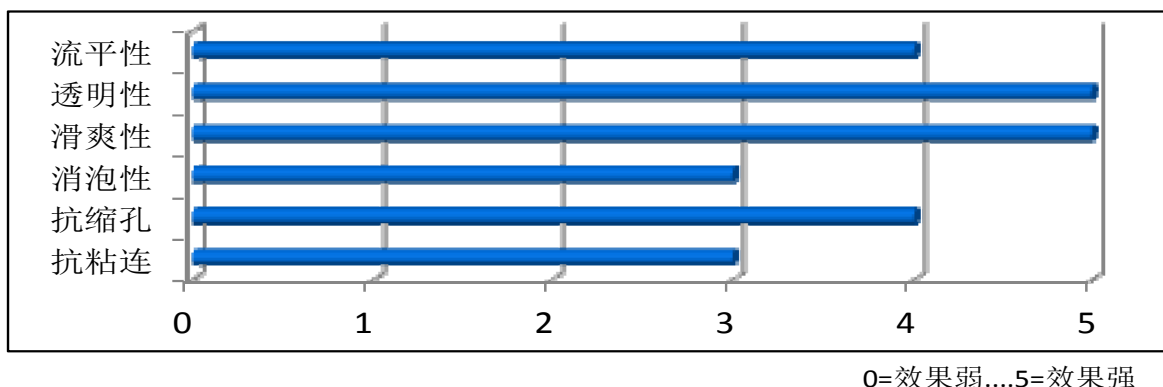

性能

- 可普遍适用于水性, 辐射固化和溶剂型配方
- 在高固体份配方中有突出成效
- 高效
- 优异的相容性
- 好的重涂性
- 增进耐划伤
- 层间附着力影响小
- 在橡胶面漆中具有滑爽的手感

产品规格

活性成分	>98%
溶剂 20 °C	0.97 – 0.99 g/cm ³
颜色	Max. 1
外观 20 °C	微浑液体

应用与推荐用量

- 木材和家具涂料
 - 按供应形式计算总配方: 0.1 - 0.5 %
- 水性和溶剂型工业涂料
 - 按供应形式计算总配方: 0.05 - 0.3 %
- 汽车涂料
 - 按供应形式计算总配方: 0.03 - 0.2 %
- 辐射固化油墨和套印清漆
 - 按供应形式计算总配方: 0.05 - 0.5 %
- 聚氨酯皮革面漆, 丙烯酸和硝化棉体系
 - 按供应形式计算总配方: 0.1 - 1.0 %

溶解性

按重量计算的混合比例部分	1:100	1:4
水	+	+
乙二醇丁醚	+	+
丙酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
二甲苯	+	+
石油醚	+	-

+ = 透明/可溶, - = 浑浊/不溶

储存

UNIQFLOW 490 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品, 质保期为从生产日期起 5 年。在 25 度以下为微浑液体, 低于 13 度为蜡状, 加热后变为液体, 不影响效果。

包装

- 20 kg
- 190 kg