


# UNIQFOAM 120 S

非硅消泡剂

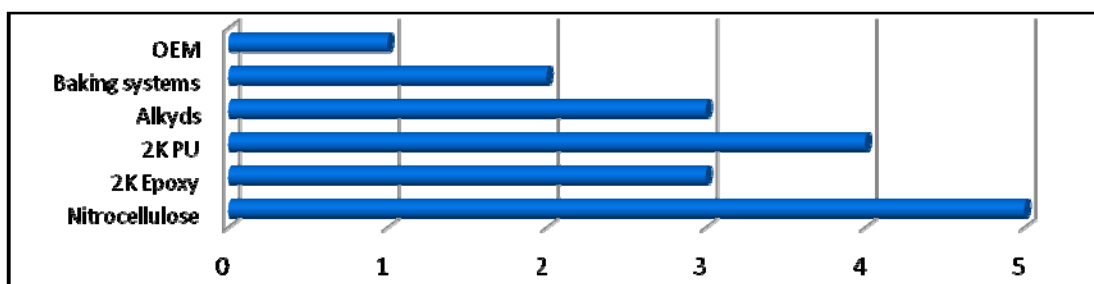

0=no effect.....5=strong effect

## 性能

- 溶剂型应用
- 破泡性
- 在施工中阻止泡沫产生
- 层间附着力影响小
- 无硅
- 热稳定

由于其强的不相容性（更好的消泡性），应评估在清漆体系中的透明性和产生缩孔的影响。

## 应用与推荐用量

### 涂料

- 基于醇酸，丙烯酸和聚酯树脂的烘烤漆
- 聚氨酯涂料
- 双组份环氧化合物
- 空气干燥醇酸树脂系统
- 紫外光固化涂料

基于总配方 0.3-1.0%，在生产的研磨阶段前添加

## 产品规格

溶剂  
密度在 20 °C  
折射率  
闪点  
颜色  
外观

Spb spirit 140/165  
0.76 – 0.80 g/cm<sup>3</sup>  
1.425 - 1.435  
30 °C  
Max. 1  
清晰淡黄色  
液体

## 印刷油墨

- 辐射固化油墨和 OPV
- 柔版油墨
- 丝网油墨
- 胶印油墨
- 基于总配方 0.1 – 1.0%，在生产的研磨阶段前添加

## 溶解性

| 按重量计算的混合比例部分 | 1:100 | 1:4 |
|--------------|-------|-----|
| 水            | -     | -   |
| 乙二醇丁醚        | +     | +   |
| 丙酮           | +     | +   |
| 醋酸丁酯         | +     | +   |
| 苯乙烯          | +     | +   |
| TPGDA        | +     | +   |
| 二甲苯          | +     | +   |
| 石油醚          | +     | +   |

+ = 透明/可溶, - = 浑浊/不溶

## 存储

UNIQFOAM 120 S 应储存在于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年

## 包装

- 20 kg
- 190 kg