


UNIQFOAM 170 S

溶剂型和无溶剂型体系用非硅消泡剂

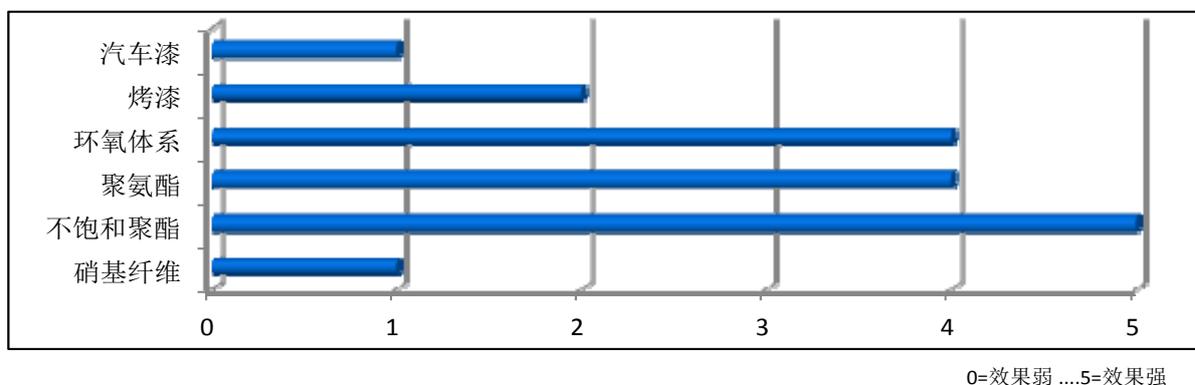

性能

- 溶剂型和无溶剂体系应用
- 适合高粘性体系
- 适合用于高颜料含量体系
- 抗泡和脱泡剂，不影响层间附着力
- 无硅
- 热稳定

应用与推荐用量

涂料

- 基于聚酯树脂烤漆体系
- 不饱和聚酯
- 双组份环氧化合物
- PVC 化合物

基于总配方 0.1-1.0%，在生产的研磨阶段前添加

产品规格

溶剂	芳烃/特殊沸点酒精
密度 20 °C	0.82 – 0.84 g/cm ³
折射率	1.467 - 1.477
颜色	Max. 3
外观	轻微浑浊 淡黄色液体

溶解性

按重量计算的混合比例部分	1:100	1:4
水	-	-
乙二醇丁醚	+	+
丙酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
二甲苯	+	+
石油醚	+	+

+ = 透明/可溶, - = 浑浊/不溶

储存

UNIQFOAM 170 S 应储存在于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为生产日期起 5 年。

包装

- 20 kg
- 190 kg