


UNIQLIGHT 960

混合型光稳定剂

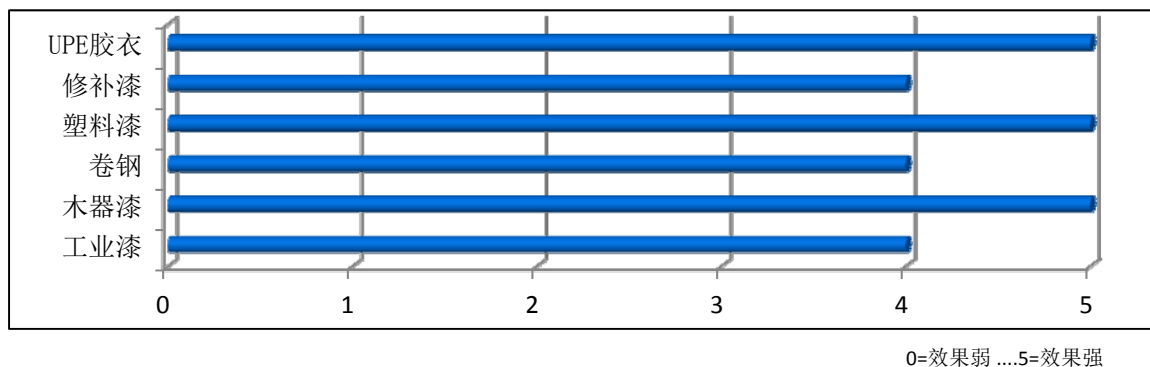

特征

- 混合型液体光稳定剂
- 耐高温
- 宽广的紫外吸收波

应用和推荐用量

(添加量基于树脂固含)

- | | |
|--------------|------------|
| • 木器涂料 | 1 – 3% |
| • 汽车修补漆 | 2 – 5% |
| • 工业涂料 | 1 – 3% |
| • 不饱和聚酯 / 胶衣 | 0.5 – 1.5% |

产品规格

密度 20 °C
动力粘度
外观

0.98 g/cm³
10,000 mPas
微黄色液体

溶解性

UNIQLIGHT 960 能溶于大部分的常用溶剂。
水中的溶解度小于 0.01%。

储存

UNIQLIGHT 960 应存放在阴凉干燥地方。若保存在原未开封容器内，从生产日期算起，可保持长达 3 年。

包装

- 20 kg