


UNIQSPERSE 550 S

溶剂型体系用聚氨酯改性分散剂

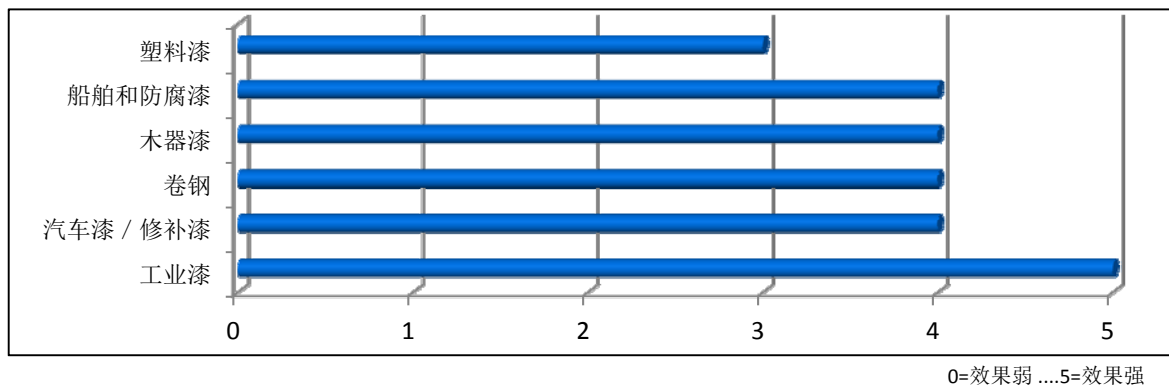

性能

- 溶剂型应用
- 分散有机和无机颜料
- 提高光泽和鲜艳性
- 降低粘度
- 适合高温体系
- 提高抗浮色发花

应用与推荐用量

涂料

应该在研磨阶段前加入

- | | | |
|--------|----------|--------|
| • 无机颜料 | 10% | (吸油量) |
| • 有机颜料 | 25 - 50% | (BET值) |
| • 碳黑 | 20 - 40% | (DOP值) |

添加量是基于分散剂的固体量

产品规格

活性成分
溶剂

密度 20 °C
胺值
外观

44 – 46%
醋酸丁酯/丙二醇甲
醚醋酸酯
0.99 – 1.02 g/cm³
10– 17 mg KOH/g
微黄液体

溶解性

按重量计算的混合比例部分	1:100	1:4
水	-	-
乙二醇丁醚	+	+
丙酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
二甲苯	+	+
石油醚	+	+

+ = 透明/可溶, - = 浑浊/不溶

储存

UNIQSPERSE 550 S 应储存在于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为生产日期起 5 年

包装

- 20 kg
- 190 kg